

พิมพ์

สีเหลือง

<<< กลับเมนู

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตผนตก ผนชุก 1 ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 27.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่... SR-24 ☒ ขนาดเบา ☐ ขนาดกลาง ☐ ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.75	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1.75	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.75	บาท / ตร.ม.
ใช้ค่างานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	ค่างานต้นทุนรวม	=	1.75 บาท / ตร.ม.

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ


ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกกรง 10 ซม.)	=	11.16	บาท / ตร.ม.
ใช้ค่างานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกกรง 10 ซม.) เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	ค่างานต้นทุนรวม	=	11.16 บาท / ตร.ม.

งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินถมคันทาง : ขุด - ขน)	=	22.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2.00 กม.	=	13.66	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	38.66	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 38.66 x 1.25	=	48.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	56.83	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	56.83	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	=	1.25
ดิน , ดินปนทราย, ดินลูกรัง ถมคันทาง	=	1.30
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2} \text{ บาท / ไร่} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$

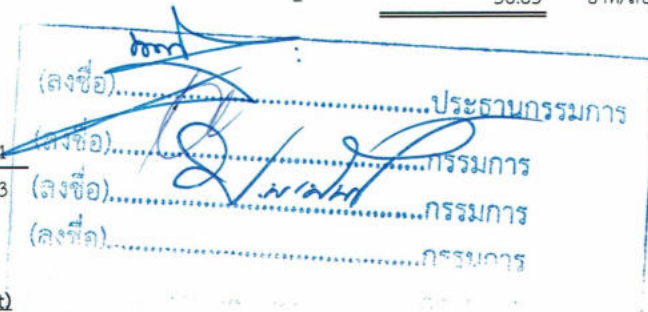

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	=	364.49	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 6.00 กม.	=	15.35	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	379.84	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 379.84 x 1.40	=	531.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่บดทับ) (งานดินถมคันทาง : ขุด-ขน)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	531.78	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	531.78	บาท/ลบ.ม.

รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint	=	30.00	เมตร
คิดจากความยาว 6.00 ม. (เหล็ก RB19 มม. @ 0.50x0.30 ม.)			
ค่าเหล็ก Dowel Bar 13.38 กก. @ 23.37	=	312.64	บาท

Metal Cap + ทาสี + จาระบี	12.00	ชุด	@	14.00	=	168.00	บาท
Joint Filler (แผ่นโฟม)	0.90	ตร.ม.	@	58.00	=	52.20	บาท
Joint Sealer	3.75	ลิตร	@	45.00	=	168.75	บาท
ค่าหยอดยาง	6.00	ม.	@	14.47	=	86.82	บาท
ไม้แบบ (2)	0.90	ตร.ม.	@	267.69	=	240.92	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,029.33	บาท
ค่างานต้นทุน	1,029.33	/		6.00	=	171.56	บาท/เมตร

Metal Cap	ราคาชุดละ	@	10.00	บาท (สืบราคา)
Joint Filler + แผ่นพลาสติก	ราคาตารางเมตรละ	@	58.00	บาท (สืบราคา)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00	บาท (สืบราคา)
ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar		@	4.00	บาท (สืบราคา)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ตรวจสอบในท้องที่ก่อสร้าง)

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว	6.00	ม.	(เหล็ก RB19 มม. ๑ 0.50x0.30 ม.)				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	13.38	กก.	@	23.37	=	312.64	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	6.00	ม.	@	23.28	=	139.68	บาท
ทาสี + จาระบี	12.00	ชุด	@	4.00	=	48.00	บาท
Joint Sealer	2.40	ลิตร	@	45.00	=	108.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	608.32	บาท
ค่างานต้นทุน	608.32	/		6.00	=	101.39	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	23.67	=	210.19	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	23.28	=	232.80	บาท
Joint Sealer	5.00	ลิตร	@	45.00	=	225.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	667.99	บาท
ค่างานต้นทุน	667.99	/		10.00	=	66.80	บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงตอง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงตอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอเสาว์แดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เขตฝนตก ฝนชุก 1

ราคาน้ำมันโซล่า

27.50

บาท / ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	20,714.58	5.00	9.65	80.00	4,100.00	24,904.23	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	19,459.40	5.00	9.65	80.00	4,100.00	23,649.05	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	18,205.43	5.00	9.65	80.00	3,300.00	21,595.08	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	18,672.90	5.00	9.65	80.00	3,300.00	22,062.55	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	19,976.64	5.00	9.65	80.00	3,300.00	23,366.29	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	19,546.80	5.00	9.65	80.00	3,300.00	22,936.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	19,316.26	5.00	9.65	80.00	3,300.00	22,705.91	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	19,389.34	5.00	9.65	80.00	2,900.00	22,378.99	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	20,373.15	5.00	9.65	80.00	2,900.00	23,362.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
10	Wire Mesh ๑ 4 มม.๑ 10 x 30 ซม.	บ./ตร.ม.	35.00	-	-	-	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	สิบลำในท้องที่เสาว์แดนดิน
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	24.61	-	-	-	-	24.61	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเดือนเมษายน
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,409.66	5.00	9.65	50.00	-	2,469.31	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	17,332.76	714.00	1,056.72	35.00	-	18,424.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	20,825.42	714.00	1,056.72	25.00	-	21,907.14	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	20,345.42	714.00	1,056.72	25.00	-	21,427.14	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	35,097.76	429.00	634.92	35.00	-	35,767.68	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สุเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	175.00	230.00	476.10	-	-	651.10	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	551.40	230.00	476.10	-	-	1,027.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	190.00	230.00	476.10	-	-	666.10	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	190.00	230.00	476.10	-	-	666.10	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	272.85	230.00	476.10	-	-	748.95	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	105.00	230.00	476.10	-	-	581.10	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	373.83	89.00	185.02	-	-	558.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	364.49	6.00	15.35	-	-	379.84	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	9.00	-	-	32.79	(ค่าชุด-ชน)	41.79	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.โพธิ์สูง อ.เสาว์แดนดิน
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	4.00	-	-	32.79	(ค่าชุด-ชน)	36.79	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.โพธิ์สูง อ.เสาว์แดนดิน
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	3.00	2.00	13.66	22.00	(ค่าชุด-ชน)	38.66	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.โพธิ์สูง อ.เสาว์แดนดิน
28	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,800.00	13.00	185.12	-	-	1,985.12	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
29	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,900.00	13.00	185.12	-	-	2,085.12	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
30	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,900.00	13.00	185.12	-	-	2,085.12	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
31	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 420 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,100.00	13.00	185.12	-	-	2,285.12	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	233.64	89.00	64.08	-	-	297.72	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
33	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	327.10	89.00	96.11	-	-	423.21	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
34	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	467.29	89.00	128.15	-	-	595.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
35	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	654.21	89.00	170.87	-	-	825.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
36	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	794.39	89.00	307.56	-	-	1,101.95	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
37	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,450.00	28.00	148.05	-	-	2,598.05	รถบรรทุก 10 ล้อ	สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
38	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	4,750.00	28.00	236.88	-	-	4,986.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
39	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	464.96	-	-	-	-	464.96		ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
40	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	แผ่น	140.19	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	140.19		ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
41	ไม้ค้ำราว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	457.94	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	457.94		ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
42	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ตัน	30.00	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	30.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
43	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ตัน	35.00	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	35.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
44	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	375.70	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	375.70		สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
45	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	206.00	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	206.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
46	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	314.00	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	314.00		สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
47	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	960.25	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	960.25		สิบลำในท้องที่จังหวัดสกลนคร
48	ตะปู	กก.	42.43	-	-	-	-	42.43		ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)

ค่าขนส่ง.....กม.

รวม

ส่วนยุบตัว=.....X 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทาง : บดทับ.....) X 0.75=.....บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ยรวม=.....+.....

ค่างานต้นทุน

=.....บาท/ลบ.ม.
=.....บาท/ลบ.ม.
=.....บาท/ลบ.ม.
=.....บาท/ลบ.ม.
=.....บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)

ค่าขนส่ง 6.00 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว

379.84 X 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่บดทับ) (งานดินคันทาง : ชุด-ชน)

22.00 X 0

ค่าใช้จ่ยรวม

ค่างานต้นทุนรวม

= 364.49 บาท/ลบ.ม.
= 15.35 บาท/ลบ.ม.
= 379.84 บาท/ลบ.ม.
= 531.78 บาท/ลบ.ม.
= 0.00 บาท/ลบ.ม.
= 531.78 บาท/ลบ.ม.
= 531.78 บาท/ลบ.ม.

<<< ย้อนกลับ

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

งานไหลทางลูกรัง (Soil Aggregate Shoulder)

คำวิเศษณ์จากแม่หลัง (ลูกครึ่ง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดลอก) ฝึกอบรมทาง : บุต - ๗๗

ค่าขนส่ง - กม.

১৫৫

ค่าเฉลี่ยตัว	41.79	×	1.75
*****			*****

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานให้ลูกค้ารู้ ผสม - บดบี้ : บดบี้)

ការវិវត្តន៍

ค่างานต้นทุเรียน

9.00 บาท/ลบ.ม.

= 32.79 บาท/ลบ.ม.

0.00 บาท/ลบ.ม.

41.79 บาท/ลบ.ม.

73.13 บาท/ลบ.ม.

74.49 บาท/ลบ.ม.

= 147.62 ບາດ/ລບ.ໝ

$$= 147.62 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

๔๔๔ บ่อนกลิ้ง

3.3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุถมมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

คำขวัญจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุตัดเหล็ก คุ้มร่องพนททาง : บุด - ขน.....)

.....บาท/ลบ.ม.

$$= \dots \dots \dots \text{บาท/ลบ.ม.}$$
$$= \dots \dots \dots \text{บาท/ลบ.ม.}$$
$$= \dots \text{ហាវ/សប.ឈ.}$$

..... ບາງ/ລບ.ນ.

.....) ทั่ว

..... ហាវ/សប.ង =

.....บาท/ลบ.ม =

..... **ບາງ/ລບ.໓**

ค่าใช้จ่าयरรวม = +
(สิ่งซื้อ)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

ประธานกรรมการ (๑๙๙๖)

(๓๓๖๖) การรวมการ

(๓).....การรวมการ

(7980).....1ddm1e

[illegible]

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทล 2-203 ขนาด กว้าง 6.00 x 10.00 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ

คิดจากพื้นที่

ปริมาตรคอนกรีต = 60.00 x 15.00 / 100

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 9.00 ลบ.ม. @ 1,949.53

ค่าขนส่งคอนกรีต 13.00 กม. (ระยะทางขนส่งจากแหล่ง ถึง สถานที่ก่อสร้าง)

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) = 4.00 x 14.24 x 9.00 = 512.64 บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก 60.00 ตร.ม. x 35.00 บาท/ตร.ม. (ใช้ Wired Mesh 6 มม.๑ 0.30 ม.) = 2,100.00 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 60.00 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม. = 300.00 บาท

ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2 ข้าง) = 21.94 x 10.00 เมตร = 219.40 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.46 x 60.00 ตร.ม. = 747.60 บาท

ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.14 x 60.00 ตร.ม. = 548.40 บาท

ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 60.00 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม. = 300.00 บาท

ค่าใช้จ่ารวม 22,273.81 บาท

ค่างานต้นทุน = 22,273.81 / 60.00 = 371.23 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ พท 2-203 ขนาด กว้าง 6.00 x 10.00 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ

คิดจากพื้นที่

ปริมาตรคอนกรีต = 60.00 x 15.00 / 100

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 9.00 ลบ.ม. @ 1,949.53

ค่าขนส่งคอนกรีต 13.00 กม. (ระยะทางขนส่งจากแหล่ง ถึง สถานที่ก่อสร้าง)

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) = 4.00 x 14.24 x 9.00

ค่าตะแกรงเหล็ก 60.00 ตร.ม. x 35.00 บาท/ตร.ม. (ใช้ Wired Mesh 6 มม.๑ 0.30 ม.)

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 60.00 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.

ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2 ข้าง) = 21.94 x 10.00 เมตร

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.46 x 60.00 ตร.ม.

ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.14 x 60.00 ตร.ม.

ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 60.00 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ยรวม 22,273.81 บาท

ค่างานต้นทุน = 22,273.81 / 60.00 = 371.23 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ